

TYÖMAADOITUSVÄLINEET

VALMISTAJA DEHN + SÖHNE GMBH, SAKSA

Ominaisuuksia:

- Laaja valikoima 3-napaisia työmaadoitusvälineitä
- Varastomallit ohessa SSTL-numeroilla
- 16 kA oikosulkuköydet 70mm² Cu, 20mm pallolle (pallokuppiliitin), sekä 25-30mm² pallolle (yleisliitin); maadoitusköysi 35mm²
- 25 kA oikosulkuköydet 120mm² Cu, 25mm pallolle (pallokuppiliitin), sekä 25-30mm² pallolle (yleisliitin); maadoitusköysi 50mm²

Maadoitusköysi toimitetaan valitulla liittimellä "B"

- Läpinäkyvä eriste mahdollistaa määräysten mukaisen silmämääräisen kunnontarkastuksen ennen asennuksia!
- Metalliosien päällä lisäksi valettu läpinäkyvä suoja, joka mahdollistaa täydellisen vesitiiveyden




TYYPPIVAIHTOEHDOT

SSTL	KUVAUS	OIKOSULKULUJUUS	DEHN NO
	Työmaadoituslaite 70/35mm ² , 20 mm palloille; liitt. A1 + B2	Ik=13,8kA/1s	770 387
6414703	Työmaadoituslaite 70/35mm ² , 25-30mm palloille; liitt. A2 + B2	Ik=13,8kA/1s	770 815
6414704	Työmaadoituslaite 70/35mm ² , 25-30mm palloille; liitt. A3 + B1	Ik=13,8kA/1s	770 803
6414707	Työmaadoituslaite 120/50mm ² , 25-30mm palloille; liitt. A2 + B2	Ik=23,7kA/1s	712 815
6414706	Työmaadoituslaite 120/50mm ² , 25-30mm palloille; liitt. A3 + B1	Ik=23,7kA/1s	712 803
	Työmaadoituslaite 120/50mm ² , 25mm palloille; liitt. A1 + B2	Ik=23,7kA/1s	712 951
6414759	Seinäteline työmaadoituslaitteille		700 003
6414749	Eristyssauva ES SQ 1500, pituus 1500mm, bajonetti		761 016
6414750	Eristyssauva ES SQ 2000, pituus 2000mm, bajonetti		761 021
6414751	Eristyssauva, teleskooppi, ESTC SQL 5000, pit.2670-5000mm, baj.		769 500
6414753	Eristyssauva ES SK 1500, pituus 1500mm, kuusiopultille		761 015
6414754	Eristyssauva ES SK 2000, pituus 2000mm, kuusiopultille		764 020
6414730	Työmaadoituspallo 20mm, M12x35	Ik=23,7kA/1s	754 235
6414731	Työmaadoituspallo 20mm, M16x45	Ik=23,7kA/1s	754 645
6414732	Työmaadoituspallo 25mm, M16x45	Ik=29,6kA/1s	755 645
6414733	Työmaadoituspallo 25mm, M12x45	Ik=29,6kA/1s	755 245
6414734	Työmaadoituspallo 25mm, M12x25	Ik=29,6kA/1s	755 225
	Työmaadoituspallo 25mm, 90° kulma, M12x45	Ik=18,7kA/1s	757 245

KISKOLIITIN KATSO "A"



MAAD.LIITIN KATSO "B"

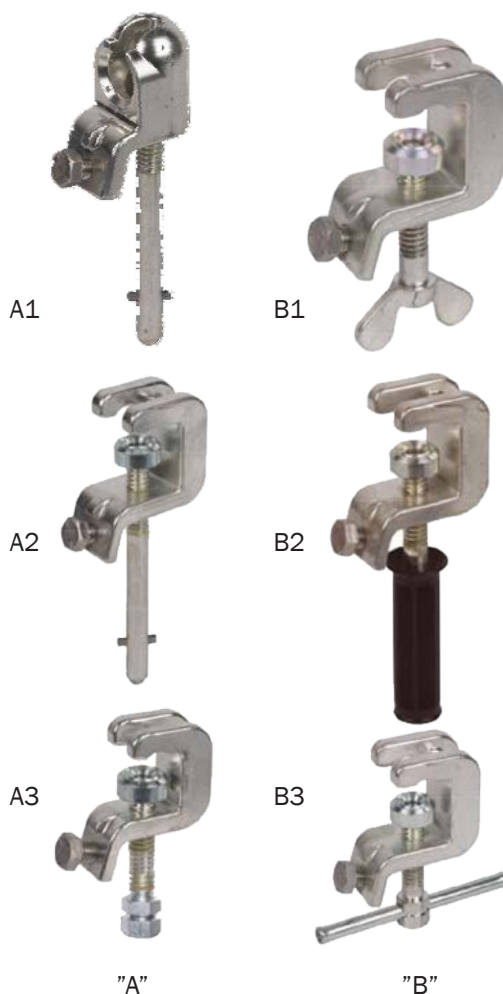

"A"

"B"



SSTL 6414759

Finn_Electric_Työmaadoitusvalineet_fi_0216